

Påfyllningsventil 4180

Gäller för:

Denna montageinstruktion gäller för Beulco Armatur's påfyllningsventil 4180 med klämringsskoppling.

Montering:

- 1 Kapa röret vinkelrät med röravskärare (fig 1). Kontrollera att röret är fritt från repor.
- 2 Avlägsna grader både utvändigt och invändigt (fig 2).
- 3 Stödhylsa skall användas till mjuka och halvhårda kopparrör.
- 4 Skjut in röret i kopplingen till stopp (fig 3).
- 5 Dra åt muttern maximalt för hand. Därefter dras muttern ytterligare ett varv med fast nyckel eller skiftnyckel (fig 4).

Observera

1. Påfyllningsventilen skall monteras utan smörjning av gängorna.
2. Påfyllningsventilens koppling måste dras rätt antal varv enligt beskrivning ovan.

Fig 1

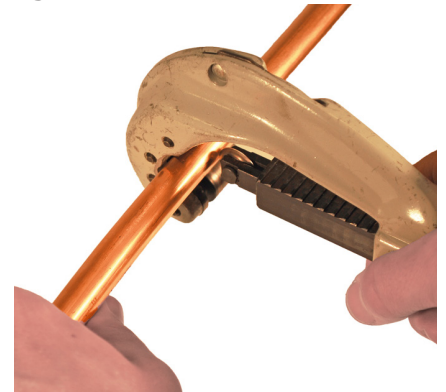


Fig 2

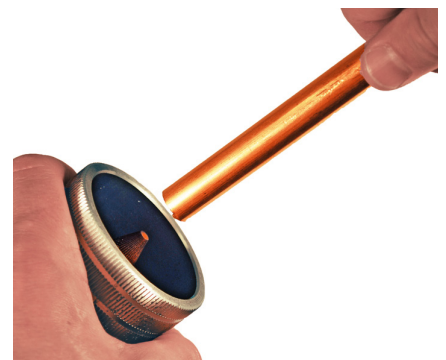


Fig 3



Fig 4

