



## Länspump F1

### Benämning

Dränkbar länspump med utlopp uppåt och flottör.

### Användningsområde

Tömning av pumpgröpar, källare, grunder m.m.

### Konstruktion

Dränkbar länspump med utlopp uppåt och flottör.

Max sänkdjup 10 m och fri passage för partiklar upp till Ø 10 mm.

Pumpen är utrustad med enfasmotor med inbyggt termiskt motorskydd samt 10 meter elkabel.

### Tryck och temperatur

Arbets temperatur: 0°C/+50°C, omgivning +40°C.

### Godkännande

CE.


### Materialspecifikation

Pumphus	Rostfritt stål AISI 304
Inloppsgaller	Rostfritt stål AISI 304
Pumphjul	Rostfritt stål AISI 304
Motorhölje	AISI 304
Motoraxel	AISI 430F
Mekanisk tätning	Keramik/grafit/NBR



# Länspump F1

Artnr	RSK	Typ	Effekt(P2) kW	Ström A	Spänning	Ansl inv G	Lyfthöjd max m	Flöde max l/min
0633032000	5890066	F1/50	0,37	2,0	1-fas 230V	1 1/4	9,0	220

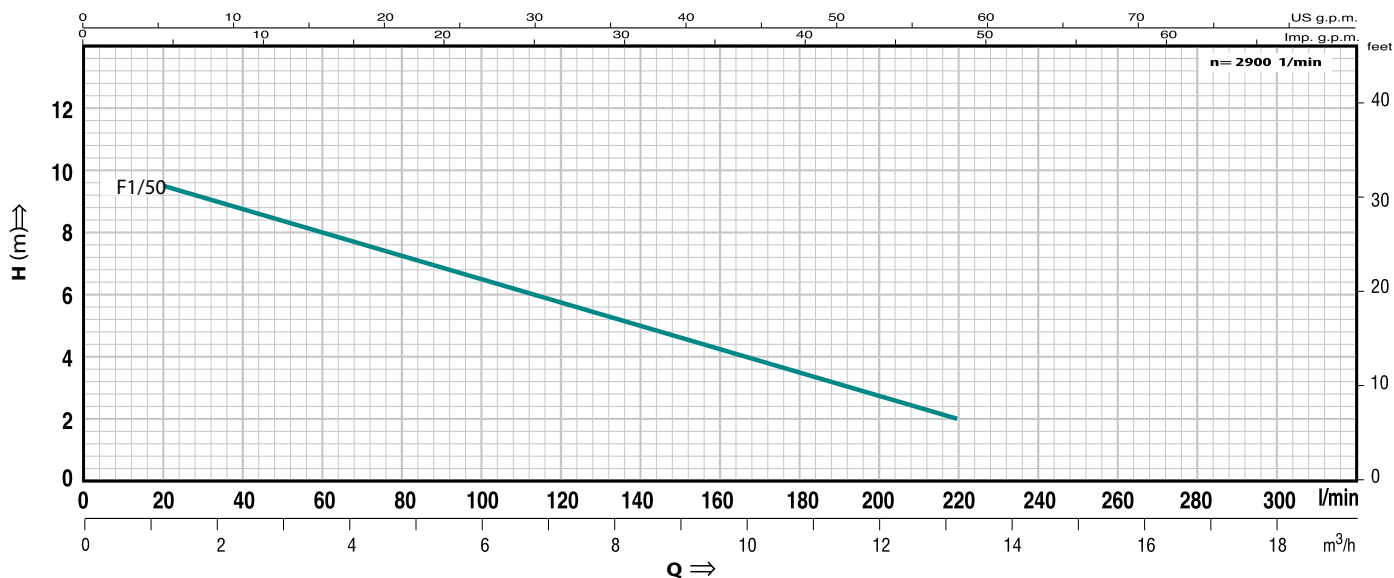

TYPE	POWER		m³/h l/min	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	12.0	13.2
	kW	HP		0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220
F1/50M	0.37	0.50	H (m)	10	9.5	8.8	8	7.3	6.5	5.8	5	4.5	3.5	2.5	2

TYPE	PORT DN	DIMENSIONS mm							kg
		a	h	h1	d	e	p	∅	
F1/50M	1 1/4"	147	255	247	14	adjustable	350	350	5.8

