

51F Filterball

Benämning

Kulventil med inbyggt smutsfilter.

Användningsområde

Kyla, Tappvatten, Värme.


Konstruktion

Kulventil med utbytbart smutsfilter. Spindeltätning i PTFE samt dubbla O-ringar i Viton.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: se tabell

Arbetstemperatur: -20°C/+180°C.

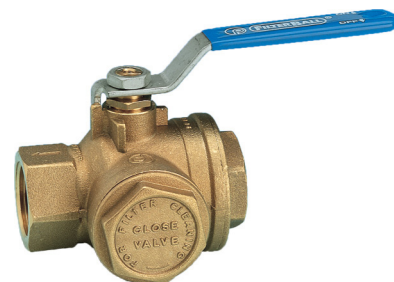

Materialspecifikation


Ventilhus:	Avz. mässing CW602N
Kula:	Avz. mässing CW602N hårdförkromad
Spindel:	Avz. mässing CW602N
Sätesspackning:	PTFE
Spindelpackning:	PTFE och Viton
Handtag:	Elförzinkat stål med plastöverdrag
Sil:	Rostfritt stål AISI 304

51F Filterball

Artnr	RSK	Ansl inv G	Maskvidd mm	Tryck max bar	Bygglängd mm
0451903150	5060106	1/2	0,3	42	77
0451903200	5060107	3/4	0,3	42	77
0451903250	5060108	1	0,3	35	95
0451903320	5060109	1 1/4	0,3	35	111
0451903400	5060110	1 1/2	0,3	35	127
0451903500	5060111	2	0,3	35	154
0451907150	5060100	1/2	0,7	42	77
0451907200	5060101	3/4	0,7	42	77
0451907250	5060102	1	0,7	35	95
0451907320	5060103	1 1/4	0,7	35	111
0451907400	5060104	1 1/2	0,7	35	127
0451907500	5060105	2	0,7	35	154
0451910250	5060093	1	1,0	35	95

51F Filterball

Tryckfallsdiagram

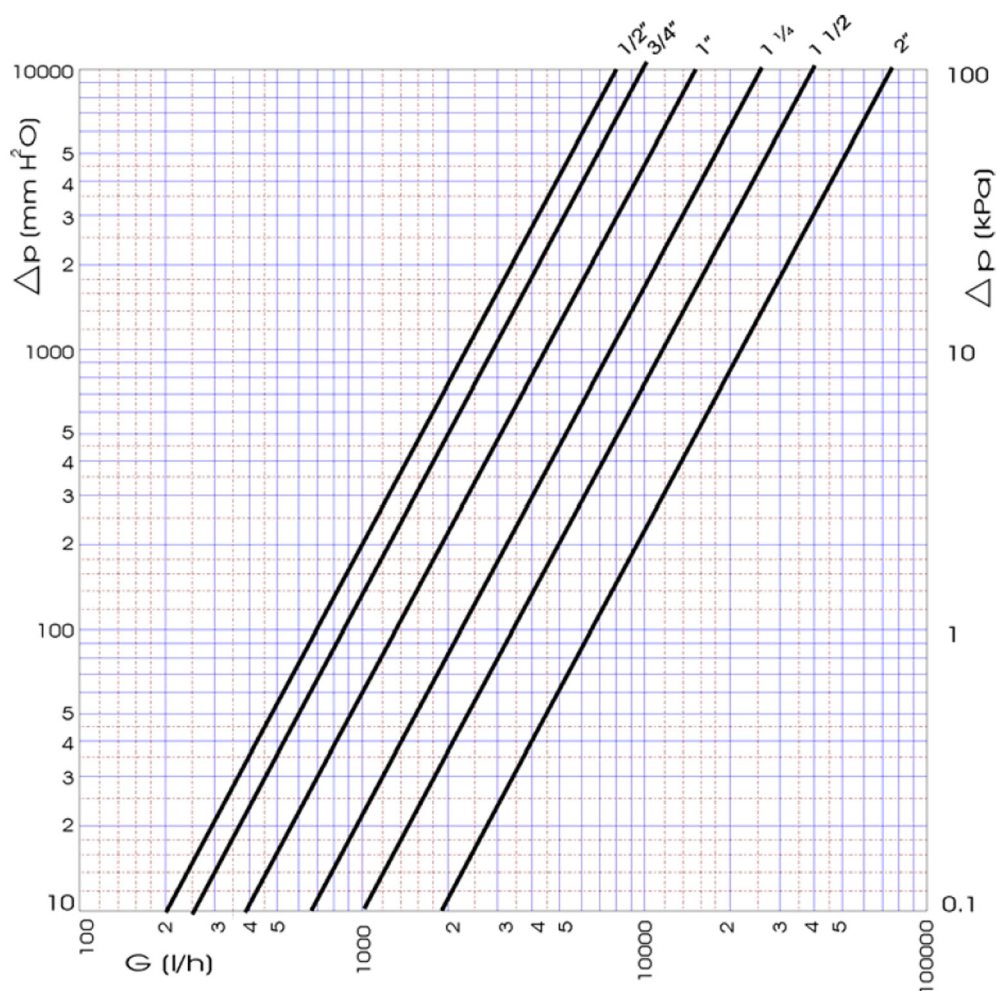

Dim.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Kv	6,5	7,5	14,5	20	31	60

Kv-värde är beräknat på filter med maskvidd 0,7 mm.