

51FS Filterball

Benämning

Kulventil med inbyggt smutsfilter och renspolningsfunktion.

Användningsområde

Kyla, Tappvatten, Värme.

Konstruktion

Kulventil med utbytbart smutsfilter som är renspolningsbart under drift. Spindeltätning i PTFE samt dubbla O-ringar i Viton.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: se tabell

Arbetstemperatur: -20°C/+180°C.



Materialspecifikation


Ventilhus:	Avz. mässing CW602N
Kula:	Avz. mässing CW602N hårdförkromad
Spindel:	Avz. mässing CW602N
Sätesspackning:	PTFE
Spindelpackning:	PTFE och Viton
Handtag:	Elförzinkat stål med plastöverdrag
Sil:	Rostfritt stål AISI 304

51FS Filterball

Artnr	RSK	Ansl inv G	Maskvidd mm	Tryck max bar	Bygglängd mm
0451990715	5060331	1/2	0,7	42	88,5
0451990720	5060332	3/4	0,7	42	88,5
0451990725	5060333	1	0,7	35	106,5
0451990732	5060334	1 1/4	0,7	35	123
0451990740	5060335	1 1/2	0,7	35	138,5
0451990750	5060336	2	0,7	35	168

51FS Filterball

Tryckfallsdiagram

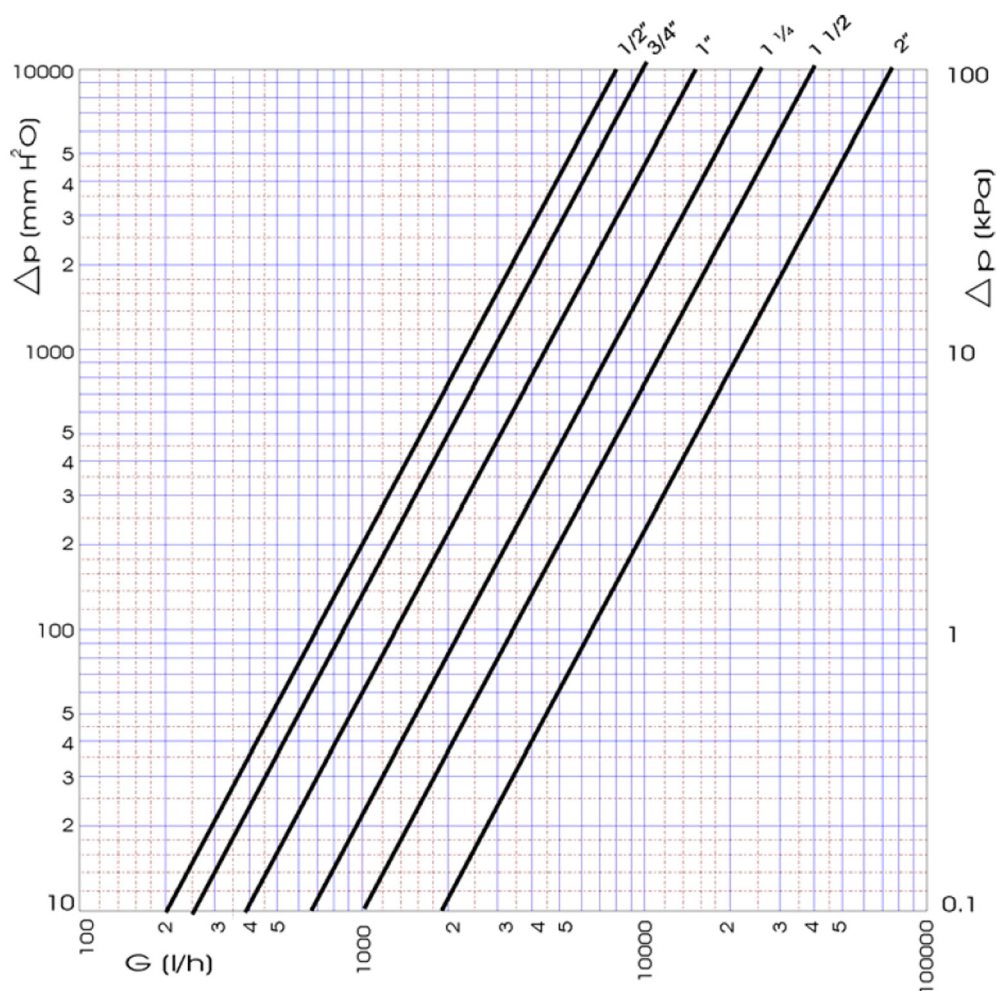

Dim.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Kv	6,5	7,5	14,5	20	31	60

Kv-värde är beräknat på filter med maskvidd 0,7 mm.