

## 52F Filterball

### Benämning

Kulventil med inbyggt smutsfilter.

### Användningsområde

Kyla, Tappvatten, Värme.

### Konstruktion

Kulventil med utbytbart smutsfilter. Spindeltätning i PTFE samt dubbla O-ringar i Viton.

### Tryck och temperatur

Max arbetstryck: se tabell

Arbetstemperatur: -20°C/+180°C.



### Materialspecifikation


Ventilhus:	Avz. mässing CW602N
Kula:	Avz. mässing CW602N härdförkromad
Spindel:	Avz. mässing CW614N
Sätesspackning:	PTFE
Spindelpackning:	PTFE och Viton
Vred:	Lackerad aluminium
Sil:	Rostfritt stål AISI 304

## 52F Filterball

Artnr	RSK	Ansl inv G	Maskvidd mm	Tryck max bar	Bygglängd mm
0452903150	5060115	1/2	0,3	42	77
0452903200	5060116	3/4	0,3	42	77
0452903250	5060117	1	0,3	35	95
0452907150	5060112	1/2	0,7	42	77
0452907200	5060113	3/4	0,7	42	77
0452907250	5060114	1	0,7	35	95
0452910250	5060099	1	1,0	35	95

# 52F Filterball

Tryckfallsdiagram

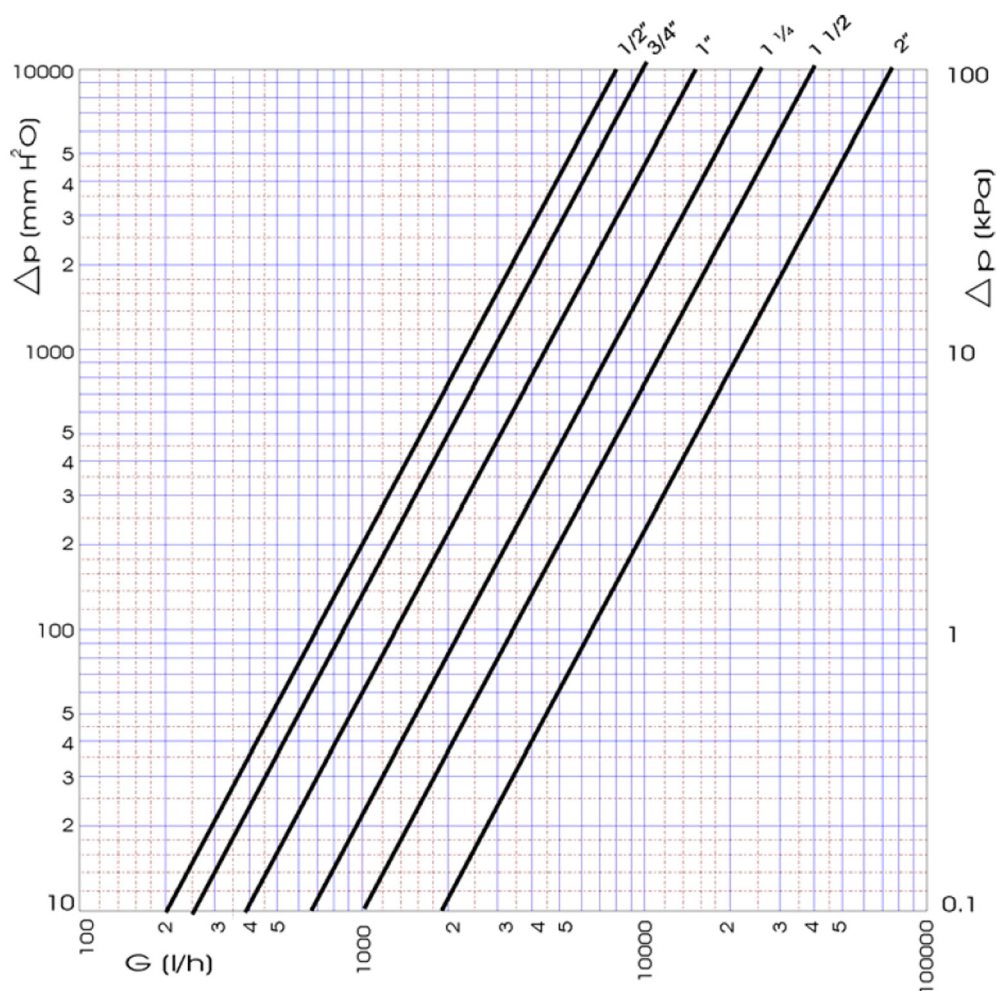

Dim.	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Kv	6,5	7,5	14,5	20	31	60

Kv-värde är beräknat på filter med maskvidd 0,7 mm.